ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko, v tomto záručním listu dále jen „Garant“, poskytuje na výrobky vlastní výroby záruku v délce 24 měsíců. Výjimkou jsou výrobky opravené nebo vrácené jiným Kupujícím po odstoupení od smlouvy, o čemž je Kupující informován při jejich koupi; na ty se poskytuje záruka 12 měsíců. Záruční doba začíná dnem předání výrobku Kupujícímu.
2. Předmětem záruky je výrobek vyrobený Garantem. Záruční ochrana je omezena na území Polské republiky.
3. Během záruční doby se Garant zavazuje k bezplatné opravě, výměně vadných výrobků nebo ke snížení ceny.
4. Záruka se vztahuje na fyzické vady zjištěné během záruční doby. Vady výrobku je nutné nahlásit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od jejich zjištění.
5. Zjevné vady je nutné nahlásit ihned po předání zboží Kupujícímu. Za zjevnou vadu se považuje vada viditelná pouhým okem v rozptýleném světle ze vzdálenosti nejméně 1,5 m. Zahájení montáže výrobku se zjevnou vadou, zejména instalace příslušenství a kování nebo zkrácení výrobku, má za následek ztrátu práv ze záruky.
6. Kupující je povinen zpřístupnit reklamovaný výrobek Prodávajícímu nebo Garantovi, pokud možno včetně obalů.
7. Reklamaci je nutné podat Garantovi prostřednictvím Prodávajícího. Reklamace musí obsahovat přesný název výrobku, popis reklamované vady, datum nákupu a datum zjištění vady.
8. Záruka se vztahuje na výrobky namontované v souladu s jejich určením a podle Montážního návodu, který je nedílnou součástí tohoto Záručního listu. Kupující je povinen se s Montážním návodem seznámit. Nedodržení jeho pokynů má za následek ztrátu záruky.
9. Kupující je povinen zpřístupnit reklamovaný výrobek Garantovi nebo osobám jednajícím z jeho pověření za účelem posouzení oprávněnosti reklamace nebo provedení opravy. Pokud oprávněnost reklamace nebude možné posoudit do 13 dnů od jejího nahlášení, protože reklamovaný výrobek nebyl zpřístupněn, může být reklamace zamítnuta jako neoprávněná.
10. Garant se zavazuje posoudit oprávněnost reklamace do 14 dnů od jejího nahlášení.
11. V případě výměny výrobku je Kupující povinen dodat vadný výrobek Prodávajícímu nebo Garantovi a převzít výrobek bez vad, pokud se s Garantem nedohodl na jiném způsobu vyřízení reklamace.
12. Garant se zavazuje splnit své povinnosti spojené s opravou nebo výměnou nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byl reklamovaný výrobek zpřístupněn Garantovi nebo osobě jednající z jeho pověření.
13. Veškeré záruční opravy se provádějí v místě montáže výrobku, pokud to druh vady neznemožňuje.
14. Odpovědnost Garanta za vady výrobku nesmí přesáhnout jeho cenu.
15. Záruka se nevztahuje na:
    - mechanická poškození a vnější vady vzniklé nesprávnou přepravou, skladováním nebo používáním,
    - rozdíly v odstínu nebo kresbě způsobené napodobením přirozené struktury dřeva nebo výrobní technologií,
    - deformace, zkroucení, změny barvy a poškození vzniklé bobtnáním materiálu v důsledku nadměrné vlhkosti vzduchu v místnosti. Dveře je nutné osadit až po dokončení tzv. mokrých procesů, tj. po provedení omítek a podlah, v suchých a větraných místnostech, kde vlhkost vzduchu dlouhodobě nepřekračuje 55 %, teplota vzduchu je nejméně 10 °C a rozdíl teplot mezi oddělenými místnostmi nepřesahuje 5 °C,
    - vady vzniklé působením vlhkosti a kapalin na výrobek,
    - vady vzniklé nesprávnou montáží,
    - poškození vzniklá nesprávnou ochranou výrobku během stavebních a renovačních prací, zejména přelepením výrobku lepicí páskou, znečištěním malířskou barvou, omítkou nebo pěnou či čištěním povrchu výrobku chemickými prostředky,
    - poškození vzniklá tím, že byly při montáži použity chemické prostředky s jinou než neutrální reakcí, např. obsahující acetáty (viz bezpečnostní list použitého prostředku),
    - přirozené opotřebení výrobku při užívání,
    - vady vzniklé nesprávným používáním nebo nedbalostí kupujícího,
    - vady vzniklé ošetřováním nebo údržbou prováděnou kupujícím,
    - seřízení příslušenství,
    - změny barvy, poškození a odření povrchu způsobené zavíráním a otevíráním dveří jinak než pomocí kliky, madla nebo jiného k tomu určeného příslušenství,
16. Záruka zaniká, pokud byla změněna konstrukce výrobku, s výjimkou zkrácení dveřního křídla na přípustné rozměry uvedené v montážním návodu.
17. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o odpovědnosti za vady prodané věci.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

1. Nečistoty odstraňujte mírně navlhčeným hadříkem (nadměrné množství vody může poškodit povrch).
2. Garant neodpovídá za poškození vzniklá použitím chemických čisticích prostředků dostupných na trhu.
3. Nedopusťte, aby na výrobek přímo působily kapaliny. Výrobek chraňte před jakoukoli vlhkostí.
4. Je zakázáno:
stavět výrobky šikmo (způsobuje deformace) nebo je skladovat na jiné než spodní hraně,
montovat, používat a skladovat výrobky v nedokončených, nevětraných, vlhkých nebo prosluněných místnostech,
čistit a ošetřovat výrobky chemickými přípravky, které obsahují brusné nebo leptavé látky nebo mohou výrobek odbarvit či poškodit,
přibouchávat dveře nebo na ně věšet těžké, mokré, lepkavé či jiné předměty, které mohou výrobek poškodit,
otevírat a zavírat dveře jinak než pomocí příslušenství, jako jsou kliky, knoflíky, madla apod. Uchopení za hrany nebo plochu výrobku může poškodit dekorační povrch.

UPOZORNĚNÍ: Pokud Garant uzná nárok ze záruky, je Kupující povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, jako jsou skryté panty s kapsami a zámkové plechy.

VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
tel. 15 870 14 22, fax 15 870 14 85, drzwi@voster.pl
www.voster.pl

ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY (SDK)

E

VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
tel. 15 870 14 22, fax 15 870 14 85, drzwi@voste r.pl
www.voster.pl

MONTÁŽNÍ NÁVOD K ZÁRUBNI PRO POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY (SDK)

Montáž by měly provádět osoby se základními truhlářskými dovednostmi, v souladu se zásadami stavební praxe a předpisy BOZP.
Montáž kompletního systému do stěny zahrnuje:
- **Montáž hliníkového pouzdra** do sádrokartonové stěny – podle návodu, který výrobce přikládá do krabice;
- **Montáž zárubně**

Sada zárubně obsahuje:
- **Svislé díly** (nemají panty, zámek ani těsnění) a horní díl.
- **Lišty 25×22**
- **Lišta 125×22** (jen při nákupu jednokřídlého systému)
- **Montážní prvky:** kovové spojky ke spojení obložek (4 ks), plastové spojky ke spojení nosných desek a vruty 3,5×35 **(způsob montáže viz obr. 1)**;
- **Kartáčové těsnění**
- **Protiplech** (při objednání zárubně s protiplechem pro hákový zámek) – montáž protiplechu pro hákový zámek do dorazové desky zárubně si zajišťuje zákazník.

Při nákupu asymetrické zárubně v rozsahu >220 mm se přikládá druhý sáček se spojkami a vruty odpovídajícími počtu otvorů. Nosné desky tunelu do rozsahu 420–440 mm jsou z jednoho kusu, nad tímto rozsahem se skládají z více dílů.
Před zahájením montáže zkontrolujte, zda zboží odpovídá objednávce a zda nemá poškození nebo zjevné vady (např. rýhy, mechanická poškození apod.). **Všechny vruty šroubujte do předvrtaných otvorů! Na viditelná poškození struktury a povrchu nahlášená po montáži se záruka nevztahuje, s výjimkou skrytých výrobních vad.**

Obaly včetně ochranných lišt a štítků neničte ani nevyhazujte, dokud není montáž dokončena.
K montáži potřebujete:
- vrtačku a vrtáky do dřeva a betonu,
- vodováhu,
- rozpěrky,
- distanční podložky,
- montážní lepidlo,
- montážní pěnu (doporučujeme nízkoexpanzní).

UPOZORNĚNÍ! Zárubeň se nesmí zazdívat! Montáž provádějte v suchých a dobře větraných místnostech s vlhkostí do 55 %, po dokončení ostatních prací, jako je malování, pokládka podlah a omítání. Před montáží připravte dveřní otvor, vyrovnejte všechny nerovnosti a zkontrolujte, zda rozměry stavebního otvoru odpovídají rozměrům, které Výrobce předepisuje pro montáž zárubně k systému do stěny. Rozměry stavebních otvorů pro zárubně systému najdete v nejnovějším vydání katalogu Voster nebo na webu **www.voster.pl**

ASYMETRICKÁ ZÁRUBEŇ (ROZSAH >200–220)

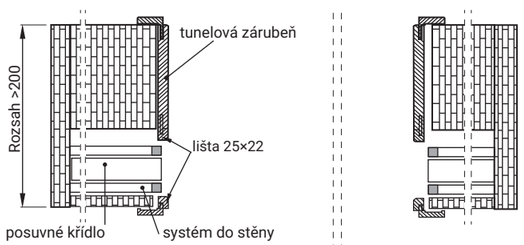

1. Vybalte díly zárubně a zkontrolujte kvalitu provedení (opracování, stav povrchu), přesnost dílů (rozměry, přímost hran), úplnost a soulad s rozměry dveřního křídla. Zkontrolujte také, zda objednaná zárubeň odpovídá stávajícímu stavebnímu otvoru výškou, šířkou i tloušťkou zdi.
2. Případně zkraťte svislé díly zárubně na rozměr, který zajistí požadovanou mezeru mezi namontovaným křídlem a podlahou.
3. Vyjměte všechny pohyblivé obložky, na rovné ploše položte svislé díly v pravém úhlu k hornímu dílu a spojte je kovovými spojkami (2×) **(obr. 1)**.
4. Montáž zárubně na první straně zdi: nosné desky spojte dvoudílnými plastovými spojkami pro vruty a dbejte zejména na přesné spojení obložek z vnější (pohledové) strany. **(obr. 2)**
5. Správně sestavenou zárubeň (svislé díly a horní díl – bez pohyblivých obložek) osaďte do dveřního otvoru ve zdi **(obr. 2)**.
6. Zkontrolujte svislost a vodorovnost, pravé úhly a úhlopříčky zárubně.
7. Před aplikací montážní pěny chraňte hrany před znečištěním.
8. Mezi zárubeň a zeď vložte distanční podložky. Svislé díly stabilizujte rozpěrkami nastavitelnými pomocí klínů. **(obr. 3)**
9. Mezi zárubeň a zeď vstříkněte ve výšce rozpěrek montážní pěnu a nechte ji vytvrdnout tak dlouho, jak doporučuje výrobce pěny.
10. Pohyblivé obložky zasuňte do drážek nosných desek osazených ve zdi **(obr. 4)**.
11. Posuvné křídlo zavěste na závěsy systému do stěny.
12. Po zavěšení křídla nastavte mezeru mezi křídlem a podlahou šrouby, které spojují pojezdový vozík se závěsy křídla (návod je v balení s hliníkovým pouzdrem).
13. Montáž zárubně na druhé straně zdi: na rovné ploše položte lišty 25×22 (svislé díly – dlouhé, horní díl – krátký) v pravém úhlu spolu s obložkami, poté spojte rohy obložek kovovými spojkami (2×) a lišty dvoudílnými plastovými spojkami pro vruty. Dbejte zejména na přesné spojení obložek z vnější (pohledové) strany.
14. Celou styčnou plochu zárubně s podkladem je nutné ošetřit tak, aby do konstrukce zárubně nemohla vnikat voda. K montáži dveří používejte prostředky s neutrálním systémem vytvrzování, které neobsahují acetáty.
15. Na obložky naneste bodově montážní lepidlo, osaďte je do otvoru, zkontrolujte svislost a vodorovnost a sestavené lišty přisuňte k zárubni upevněné v otvoru **(obr. 6)**.
16. Nedoporučujeme chránit zárubeň malířskou páskou, může poškodit povrch, na což se záruka nevztahuje. Pokud zárubeň malířskou páskou chráníte, nejprve na zadní straně zárubně (po montáži neviditelné) vyzkoušejte, zda páska po stržení nepoškodí dekorační fólii. Výrobce neodpovídá za poškození způsobená ochranou zárubně malířskou páskou.
Po dokončení montáže vložte kartáčové těsnění do drážek lišt 25×22 a zastřihněte je na potřebnou délku **(obr. 7)**.

Drážky pro kartáčky jsou zataženy dekorativní folií. Jsou viditelné na řezu dílu.
Je potřeba v daném místě folii opatrně prořízнout, aby bylo možné kartáčky vložit.

SYMETRICKÁ ZÁRUBEŇ (PEVNÝ ROZSAH 125 A 126–200)

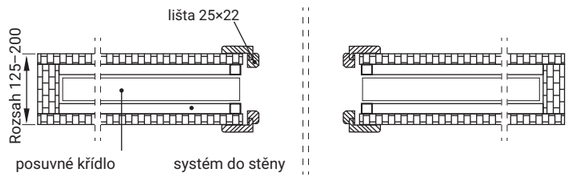

1. Vybalte díly zárubně a zkontrolujte kvalitu provedení (opracování, stav povrchu), přesnost dílů (rozměry, přímost hran), úplnost a soulad s rozměry dveřního křídla. Zkontrolujte také, zda objednaná zárubeň odpovídá stávajícímu stavebnímu otvoru výškou, šířkou i tloušťkou zdi.
2. Montáž zárubně na první straně zdi: vyjměte všechny obložky, případně zkraťte pero obložky na požadovaný rozsah, na rovné ploše položte svislé díly v pravém úhlu k hornímu dílu a spojte rohy obložek kovovými spojkami (2×) **(obr. 1)**.
3. U dvoukřídlého systému nasaďte na sestavené obložky lišty 25×22 a spojte je dvoudílnými plastovými spojkami pro vruty; dbejte na zachování pravých úhlů. U jednokřídlého systému nasaďte na sestavené obložky dvě lišty 25×22 (svislý a horní díl) a lištu 125×22 (svislý díl) a spojte je dvoudílnými plastovými spojkami **(obr. 5)**.
4. Na obložky naneste bodově montážní lepidlo, osaďte je do otvoru a zkontrolujte svislost a vodorovnost.
5. Posuvné křídlo zavěste na závěsy systému do stěny.
6. Po zavěšení dveří nastavte mezeru mezi křídlem a podlahou šrouby, které spojují pojezdový vozík se závěsy křídla (návod je v balení s hliníkovým pouzdrem).
7. Montáž zárubně na druhé straně zdi: postupujte obdobně jako v bodech 3 a 4 **(obr. 8)**.
8. Po dokončení montáže vložte kartáčové těsnění do drážek lišt 25×22 a zastřihněte je na potřebnou délku **(obr. 7)**.
9. Celou styčnou plochu zárubně s podkladem je nutné ošetřit tak, aby do konstrukce zárubně nemohla vnikat voda. K montáži dveří používejte prostředky s neutrálním systémem vytvrzování, které neobsahují acetáty.
10. Nedoporučujeme chránit zárubeň malířskou páskou, může poškodit povrch, na což se záruka nevztahuje.

Drážky pro kartáčky jsou zataženy dekorativní folií. Jsou viditelné na řezu dílu.
Je potřeba v daném místě folii opatrně prořízнout, aby bylo možné kartáčky vložit.

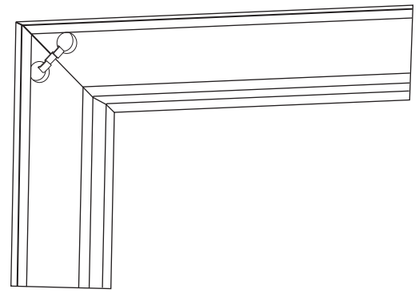

obr. 1 – Spojení obložek kovovými spojkami



obr. 2 – Spojení nosných desek dvoudílnými spojkami a vruty a jejich osazení do připraveného otvoru ve zdi

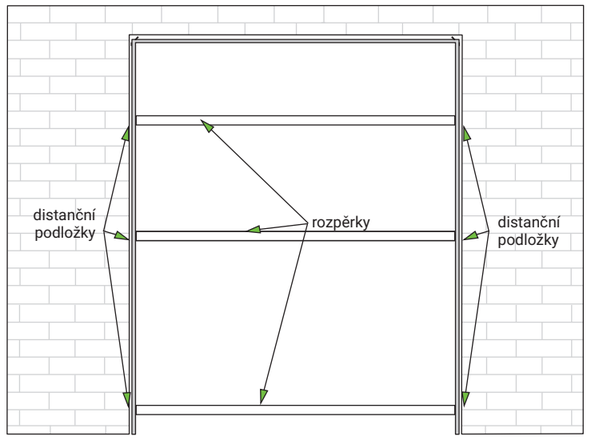

obr. 3 – Umístění rozpěrek, klínů a distančních podložek

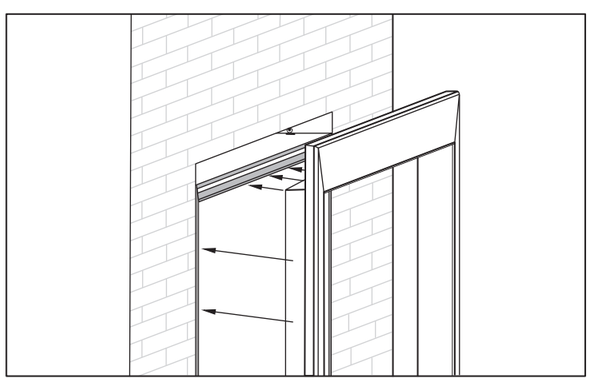

obr. 4 – Zasunutí pohyblivých obložek do drážek nosných desek ve zdi

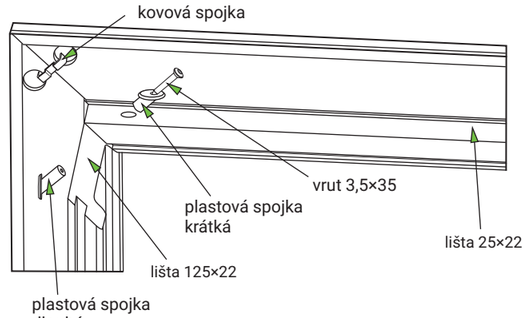

obr. 5 – Spojení obložek kovovou spojkou a lišt 125×22 a 25×22 dvoudílnými spojkami

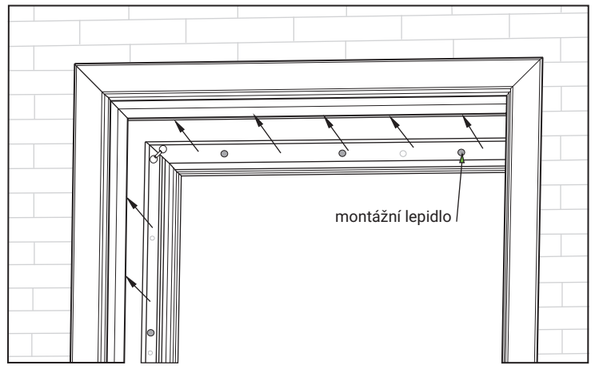

obr. 6 – Bodové nanesení montážního lepidla na obložky a přisunutí sestavené sady k dříve upevněné zárubni

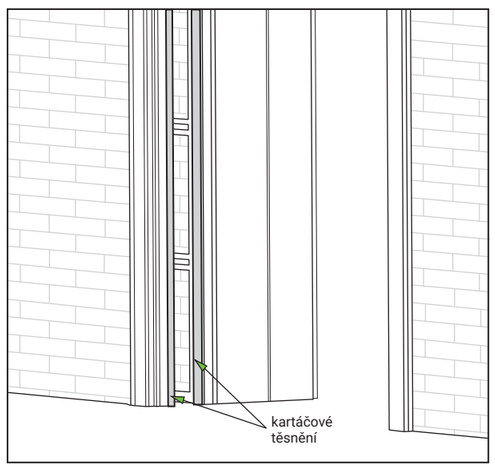

obr. 7 – Vložení kartáčového těsnění do drážek lišt 25×22

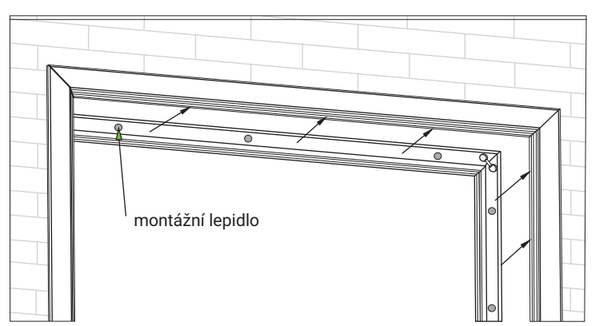

obr. 8 – Bodové nanesení montážního lepidla na obložky a osazení zárubně do otvoru