



216.22

ZÁRUČNÍ LIST



Posuvný systém PORTA, Posuvný systém KOMPAKT, dveře ALFA, BETA

ZÁRUČNÍ LIST A NÁVOD K MONTÁŽI

Poznámka: Nezačínajte montáž, pokud jste se neseznámili s návodem na montáž a záručními podmínkami.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poznámka: Nezačínajte montáž, pokud jste se neseznámili s návodem na montáž a záručními podmínkami.

1. Porta KMI Poland Sp. z o. o. Spółka komandytowa jako ručitel poskytuje záruku na své výrobky s podmínkou, že budou namontovány podle montážního návodu obsaženého v tomto materiálu a budou užívány v souladu s jejich určením. Na základě smluv o zprostředkování se plnění záručních podmínek účastní zástupci závodu – dealeri Porta KMI Poland.
2. Na výrobky firmy Porta KMI Poland se poskytuje záruční doba:
 - 24 měsíců na standardní výrobky,
 - 24 měsíců na výrobky chráničů proti vloupání
 - 24 měsíců na vnější dřevěné dveře
 - 10 let na konstrukci dveří Enduro
 - 10 let na perforaci plechu ve vnějších kovových dveřích a kovových zárubních.Záruční doba se prodlouží o dalších 12 měsíců při montáži zakoupených výrobků autorizovanou montážní skupinou (mající aktuální autorizaci); tato skutečnost bude potvrzena přiložením patřičného razítka na tomto listu.
3. Záruční doba začíná datem prodeje uvedeného na prodejním dokladu (faktuře).
4. Podmínkou pro uplatnění nároku na záruku je předložení záručního listu kupujícím v místě prodeje spolu s prodejním dokladem a fakturou za montáž (v případě prodloužené záruky). Záruční list je připojen k výrobku. K povinnostem kupujícího patří odběr záručního listu od prodávajícího nebo autorizovaného montážníka. Reklamační oddělení se nachází v Porta KMI Poland, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54, tel. + 48 58 677 81 00
5. Ručitel se zavazuje reklamaci prozkoumat a vyřídit v co nejkratší lhůtě.
6. Vyřízení reklamace není v prodlžení, pokud prohlídka, výměna nebo oprava není provedena z důvodů, které jsou na straně kupujícího.
7. Nevyžaduje-li charakter vad jejich odstranění v závodních podmínkách, záruční oprava se provede u kupujícího.
8. V záruční době (viz bod 2) se výrobce zavazuje bezplatně opravit vadný výrobek.
9. Zhodnocení charakteru vady a způsobu vyřízení reklamace provede zástupce prodávajícího nebo ručitele.
10. Podmínkou pro vyřízení reklamace týkající se viditelné chyby ve kvalitě je její ohlášení před montáží se současným zastavením montážních prací. Instalace příslušenství bude považována jako zahájení montáže výrobku. Zboží je třeba vrátit v originálním balení.
11. Nárok na záruku zaniká v případě:
 - provedení jakýchkoliv změn na křídle nebo zárubni,
 - porušení konstrukce výrobku,
 - odstranění popisného štítku z certifikovaného výrobku,
 - zničení nebo ztráty záručního listu,
 - provedení zápisu neoprávněnou osobou v záručním listu.
12. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a vnější vady vzniklé v důsledku nedodržení správných zásad během dopravy, skladování a přechovávání výrobků,
 - barvení a deformace, poškození elementů a součástí vzniklé v důsledku bobtnání materiálů způsobeného nadměrnou vlhkostí vzduchu v místnostech (dveře se mají osadit po provedení tzv. mokrych prací: např. po položení omítky, podlahy, v suchých a vzdušných místnostech),
 - probarvení, suky, závitky vláken, barevné rozdíly, protažení dřevěné struktury, vyplývající z neopakovatelného rázu přírodních dřív,
 - vady vzniklé v důsledku nesprávného zajištění výrobku během stavebních prací (např. znečištění maltou, omítkou nebo pěnou; čištění hrubozrnnými čisticími prostředky nebo agresivními chemickými prostředky),
 - výrobce nenese odpovědnost za poškození lakovaného a laminovaného povrchu v důsledku polepení výrobku samolepicími páskami,
 - vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání nebo nedbalosti kupujícího,
 - montáž výrobku,
 - špatnou funkčnost výrobku v důsledku náhodných událostí nezávislých na výrobci a podmínkách provozu (povodeň, požár, vloupání atp.),
 - přirozené opotřebení provozem výrobku,
 - nesprávný počet elementů a příslušenství viditelný při přejímce,
 - povrchy práškového malování v základním provedení,
 - povrchy práškového lakování v konečném provedení, pokud byly samostatně přemalovány kupujícím,
 - reklamace se nevztahuje na činnosti spojené s: ošetřením, údržbou výrobku a regulacemi příslušenství,
 - poškození výrobku, vzniklé následkem používání při montáži chemických prostředků jiných než neutrální, tj. obsahujících: octany a ethylové a butylové sloučeniny / viz příslušný Bezpečnostní list výrobku.
13. Záruka na prodaný výrobek nevylučuje, neomezuje ani nesuspenduje nároky kupujícího vyplývající ze zboží neodpovídajícího smlouvě.

V případě využití práva na záruku Zákazníkem je Správcem údajů Porta KMI Poland sp. z o.o. sp.k. (Garant) se sídlem v Bolszewie (84-239), ul. Szkolna 54, údaje budou zpracovávány v zájmu posouzení reklamace. Uvedení těchto údajů je dobrovolné, nicméně jejich neuvedení může znemožnit využití práv vyplývajících ze záruky. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých údajů, a stejně tak k provedení jejich úprav.

KOMPAKT Systém na zabudování ve stěně - zárubeň

SEZNAM POLOŽEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1	křídlo (není součástí sady)	1 nebo 2*		
2	kovové pouzdro (není součástí sady)	1 ks		
3	protiprachový kartáč (v závislosti na verzi) -systém na stěnu 100 mm	0 ks -systém na stěnu 125/150 mm pro dveře bez zasklívacího rámečku	5 ks vyšší kartačky/6* -systém na stěnu 125/150 mm pro dveře se zasklívacím rámečkem	3 ks vyšší, 2 ks nižší kartačky/4*2*
4	kovové přípojky pro záklopy	4ks-60/8ks-80		
5	dorazová stojina	1 nebo 0* ks		
6	zakrývací lišty	6 ks		
7	elementy záklopu	6 ks		

* dvoukřídlové dveře

Pozor: Zárubeň Kompakt System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži KOMPAKT SYSTÉMU doporučujeme zkontrolovat rozměry S_0 / H_0 ocelových kazet jiných výrobců než PORTA.

KROMĚ SADY SLOŽEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI BUDOU NEZBYTNÉ:

- pracovní deska
- těsnící silikon
- lepidlo na dřevo
- křížový šroubovák
- vodováha


NÁVOD K MONTÁŽI

1. Namontujte kovovou kazetu podle kazetového montážního návodu.
2. Ukončete zdění resp. sádkování povrchu stěny kolem kazety.
3. Na předem připravené pracovní desce (čistý rovný povrch, který nebude způsobovat poškození sestavovaných dílů) je nutné rozbalit obal a rozložit jednotlivé díly.
4. Před zahájením montáže spodní povrch jednotlivých dílců zabezpečte silikonem (kromě podlah na kterých jsou položeny koberce). V prostorech, ve kterých jednotlivé dílce mají přímý styk s umývatelným povrchem (dlažba, palubky PVC), je nutné utěsnit spojení se stěnou a podlahou silikonem ve vhodné barvě. Těsnění silikonem není používáno pokud zárubně má styk s kobercem.
5. Naložte malé množství montážního lepidla na obrubnici a přilepte.
6. Dorazovou stojinu zárubně(b) přiložíme ke stojině ocelové kazety (c). Zkontrolujte, zda stojina pouzdra (c) je ustavena svisle, pokud ne, ustavte dorazovou stojinu zárubně (b) ve svislé poloze a připevněte ji ke stojině pouzdra (c) s pomocí samořezných šroubů nebo montážního lepidla.
7. Sešroubujte zakrývací lišty (d) - na spoje těchto elementů naneste malé množství montážního lepidla a přišroubujte je k sobě vruty podle obr. 2.


8. Do zakrývacích lišt (d) vložte protiprachové kartáčky (f) dle použité verze:
 - lišty pro stěnu 100 mm - žádné protiprachové kartáčky
 - lišty pro stěnu 125 a 150 mm pro dveře bez zasklívacího rámečku (obr. 1a)
 - lišty pro stěnu 125 a 150 mm pro dveře se zasklívacím rámečkem (obr. 1b)Do vodorovných zakrývacích lišt pro stěny 125 a 150 mm pro obě verze vložte vysoké kartáčky.
9. Na dorazovou stojinu (b) naneste montážní lepidlo pouze bodově dle obr. 4
Pozor: Bodové nanesení montážního lepidla umožní v budoucnu případnou demontáž krycích lišt bez jejich poškození.
10. Smontované zakrývací lišty (d) vložte do montážního otvoru stavebního pouzdra. Lištu (d) přitiskněte k dorazové stojině (b) a zafixujte v otvoru. Seřídte křídlo vzhledem k svislé zakrývací liště a spodní mezěře. Následně naneste montážní pěnu na svislou zakrývací lištu (d) při svislé hraně samotného pouzdra (g)* obr. 1a, 1b.
- * v případě kdy je stavební pouzdro vybaveno tzv. „nosy“ z umělé hmoty je nutné aplikovat montážní pěnu pouze v místech instalace zmíněných „nosů“.
11. Smontované elementy záklopu (e) vsuneme do zakrývacích lišt (d), přičemž před vsunutím aplikujeme bodově malé množství silikonu nebo lepidla.
12. Namontujeme zakrývací lišty (d) i na druhou stranu dle postupu popsáném v bodech 7-11.

POZOR: Po montáži zárubně již nelze provádět tzv. „vlhké“ procesy jako vylévání podlah nivelačními prostředky, lepení dlažby, obkladů atd.


obr. 1 a

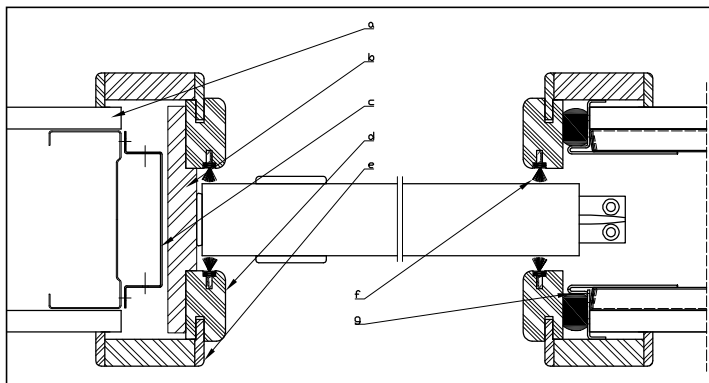


obr. 1 b

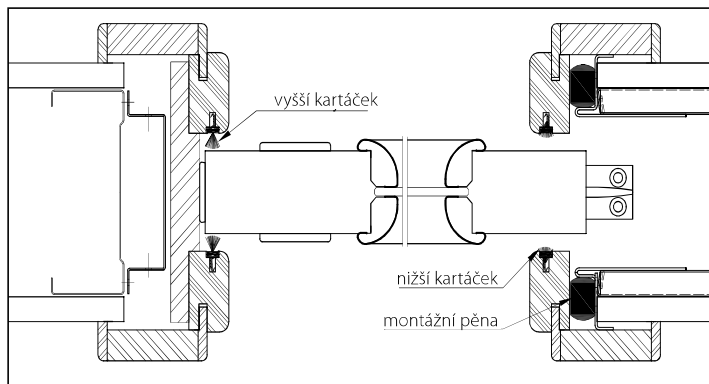


obr. 2



obr. 4



obr. 3



*pro křídla SPACE ve vzdálenosti 110mm

POPIS obr. 1

- a) deska SDK
- b) dorazová stojina
- c) stojina stavebního pouzdra
- d) zakrývací lišta
- e) záklop
- f) protiprachový kartáček
- g) svislá hrana st. pouzdra


Posuvný systém KOMPAKT

jednokřídlový	S_3	$S_2(6)$	$S_2(8)$	S_B	S_0	O_3	S_C
„60°“	648	744	784	654	660	600	dle tabulky ze str. 4 v záruční knize stavebního pouzdra
„70°“	748	844	884	754	760	700	
„80°“	848	944	984	854	860	800	
„90°“	948	1044	1084	954	960	900	
„100°“	1048	1144	1184	1054	1060	1000	

dvoukřídlový	S_3	$S_2(6)$	$S_2(8)$	S_B	S_0	O_3	S_C
„60+60°“	648	1393	1433	1293	1300	1249	dle tabulky ze str. 4 v záruční knize stavebního pouzdra
„70+70°“	748	1593	1633	1493	1500	1449	
„80+80°“	848	1793	1833	1693	1700	1649	
„90+90°“	948	1993	2033	1893	1900	1849	
„100+100°“	1048	2193	2233	2093	2100	2049	

	H_3	$H_2(6)$	$H_2(8)$	H_B	H_0	H_C	O_w
jednokřídlový a dvoukřídlový	1985	2045	2065	1995	2020	2085	1973

obr. 1

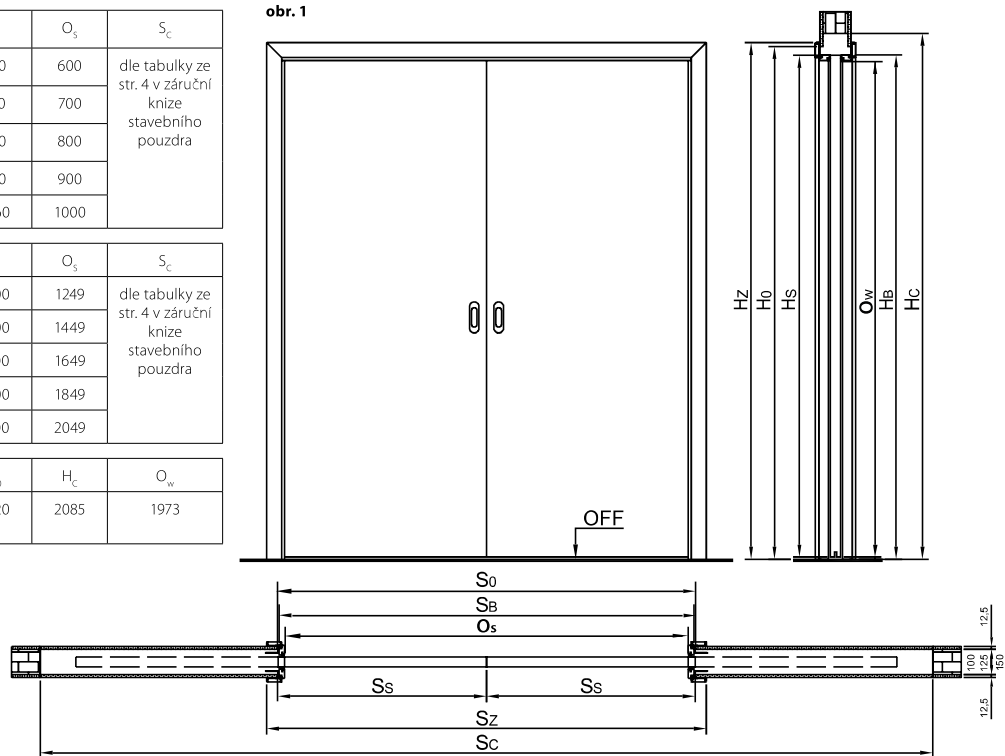

OFF – úroveň ukončené podlahy

- S_0 – šířka otvoru v kazetě k montáži dřevěné zárubně
 S_B – celková šířka dřevěné zárubně, rozměr bez maskujících listů

- $S_2(6)$ – celková šířka zárubně, rozměr s krycími listy(záklopy) 60 mm
 $S_2(8)$ – celková šířka zárubně, rozměr s krycími listy(záklopy) 80 mm
 S_C – šířka stavebního otvoru ve zdi k montáži kovové kazety
 S_3 – šířka křídla
 O_3 – šířka v profilu zárubně
 O_w – výška v profilu zárubně

- H_0 – výška otvoru v kazetě připraveného k montáži dřevěné zárubně, měřená od úrovně ukončené podlahy
 H_B – celková výška dřevěné zárubně, rozměr bez maskujících listů
 $H_2(6)$ – celková výška zárubně, rozměr s krycími listy(záklopy) 60 mm
 $H_2(8)$ – celková výška zárubně, rozměr s krycími listy(záklopy) 80 mm
 H_C – výška stavebního otvoru ve zdi připraveného k montáži kovové kazety, měřená od úrovně ukončené podlahy
 H_3 – výška křídla

URČENÍ, MONTÁŽ, ZÁSADY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PORTA

1. V závislosti na druhu jsou dveře určeny pro uzavření stavebních otvorů ve stěnách:
 - interiérových, které rozdělují místností charakterizujících se podobnou teplotou a úrovní vlhkosti,
 - vnitřních, které rozdělují místnosti s malým rozdílem teplot a vlhkosti (oddělení bytu od schodiště),
 - vnějších, které rozdělují místnosti bytové budovy od vnějšího prostoru.
2. Interiérové ploché dveře jsou určeny pro bytové místnosti a jiné místnosti, ve kterých nejsou požadovány technické dveře, nebo pro speciální účely a jsou provozovány v normálních podmínkách naší klimatické zóny (30–60% relativní vlhkosti).
3. Interiérové dveře nemontujte v místnostech s vlhkostí překračující 60%, např. plovárny, prádelny, sauny, bazény atp.
4. Doporučujeme provedení měření, výběr a montáž dveří odborníky, tj. autorizovanými prodejci nebo montážníky (viz podmínky záruky).
5. Před provedením montáže je třeba přesně zkontrolovat, zda dodané výrobky:
 - odpovídají objednávce a faktuře z hlediska množství a sortimentu,
 - nejsou poškozeny v místech dříve zakrytých balením.
6. Montáž vnitřních dveří proveďte v místnostech s kompletně upravenými stěnami (tapety, malování, obkládání atp.). Úprava stěny by měla být ukončena k okraji stěny (otvoru ve zdi).
7. Při dřevěných zárubních nebo vyrobených z materiálů na bázi dřeva, určených pro místnosti, ve kterých bude podlaha myta na mokro, dolní hranu před montáží zajistěte silikonem. Dodatečně, po namontování zárubně, nutně utěsněte silikonem spojení zárubně s podlahou a stěnou.
8. Pro křídla použijte kliky s podélným štítem, přizpůsobené rozteči zámku.
9. Kovové dveře a zárubně je třeba dopravovat a přechovávat ve svislé poloze a položené na spodní hranu.
10. Zárubně vyrobené z materiálů na bázi dřeva, zabalené v balících, můžeme dopravovat horizontálně na paletách v max. 10 vrstvách s použitím přeložek.
11. Uskladnění a přechovávání je možné pouze v místech suchých, vytápěných a bez vlhkosti. V žádném případě je nelze uskláňovat v hrubých budovách, vlhkých sklepech nebo garážích.
12. Výrobky pokryté základní barvou musí být neodkladně po montáži konečně upraveny ve vlastní režii.
13. Všechny kovové zárubně lakované ve standardních odstínech, s výjimkou regulovaných, jsou opatřeny podkladovým nátěrem.
14. Výrobky s konečným nátěrem vodovými barvami se během užívání s postupem času přirozeně opotřebovávají: stírání, mat, žloutnutí atp.
15. Dveře se vyrábějí na základě Polské normy PN-88/B-10085, která stanoví povolené odchylky a tolerance.
16. Vnitřní dveře jsou lepeny lepidly ze skupiny vodovzdorných lepidel D-3 (podle normy PN EN 204).
17. Dřevěné výrobky nebo vyrobené z materiálů na bázi dřeva čistěte prostředky pro ochranu nábytku nebo lehce navlhčeným hadříkem. Vnitřní nebo interiérové dveře nemohou být vystaveny přímému kontaktu s vodou.
18. V případě montáže kovových výrobků ve slabě vytápěných místnostech s velkou vlhkostí vzduchu nebo s omezeným větráním může nastoupit rosení na kovovém povrchu, které není předmětem reklamace. Tento problém se dá vyřešit zlepšením větrání místnosti.
19. V místnostech se zvýšeným pohybem, např. veřejné budovy, nedoporučujeme užití lakovaných mosazných klik.

KONTROLNÍ LISTINA

Název výrobku – Symbol

216.12

Razítko balicího

Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
phone.: +48 58 677 81 00, fax: +48 58 677 81 99
info@porta.com.pl, www.portadoors.com

S.C. Porta KMI Romania S.R.L., Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11, Arad, 310 491, Romania
phone +40 257 227 400, fax +40 257 227 401, info_doors@porta.com.pl, www.portadoors.com