


**Název Produktu**
**METAMORPHOSE 6.0 class 34/6mm**

Specifikace produktu	RIGID (SPC)
Typ produktu	vinylový panel s minerálním jádrem, splňuje normu EN14041:2004+AC:2006
Rozměr	640x128; 1220x180
Tloušťka mm	5+1mm IXPE (podložka)
Nášlapná vrstva mm	0,7
Spára	micro spára
Instalace / zámek	Uniclick
balení m <sub>2</sub>	1,47 (640x128mm) herringbone; 1,76(1220x180mm) standardní deska
Počet ks v balení	Standard deska -10 ks, Herringbone - 20 ks
Záruka pro bytové použití	25 let
Voděodolnost	100% voděodolný

	Standard	Value
Užitková třída - domácnosti	EN 10582	23
Užitková třída - komerční prostory	EN 10582	34
Reakce na oheň	EN 13501	Bfl-s1
Odolnost proti oděru	EN 15468:2016, Annex A	>7000 r
Zbytkový vtisk	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999:2008	0,04 %
Pevnost zámkového spoje	ISO 10874:2012+A1:2020	long side 2,5 kN/m; short side 3,5 kN/m
Protiskluznost	EN 13893	DS
Tepelná vodivost	EN 12667	0,159 W/mk
Tepelný odpor	EN 12667	0,031 m <sub>2</sub> K/W
Teplotodnní podlahové vytápění	EN 12524/12667	yes - max 28°C
Obsah pentachlorofenolu	ISO 17010:2015	ND
emise formaldehydu	EN 14041	E0

TVOC	CDPH/EHLB V 1,2-2017	<0,5 mq/m <sup>3</sup>
<b>Integrated underlay XPE 1 mm</b>	<b>ASTM E989-12</b>	
Integrovaná podložka 1 mm	<b>Density / Hustota</b>	<b>0,67 g/cm<sup>3</sup></b>
	<b>Thermal conductivity / tepelná vodivost</b>	<b>0,024 W/mk</b>
	<b>Impact sound insulation</b>	<b>55 dB</b>

/ izolace kročejového hluku

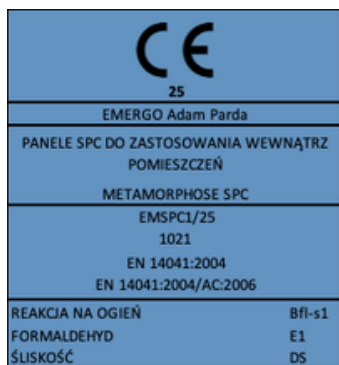

Producer / Importer / distributor:  
Emergo Adam Parda  
ul. Pozaryskiego 32 04-703 Warszawa  
emergo.pl